


NR/SBR - Sort / Black - Grå / Grey

** = sort / black - 100% virgin quality SBR


Lugtfri / non-smelling

Finnriflet gummiplade, skridsikker plade til kabiner, arbejdsborde, hylder, gangarealer, køretøjer, sportsaktiviteter, udstillinger.

Fine-ribbed rubber mat, non-slip coverings for cabins, working benches, shelves, corridors, vehicles, sporting facilities, exhibition floors.

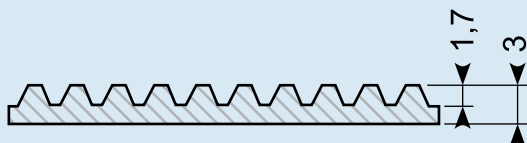

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion	Color
38.407-3X **	3	1200	20000	0	Black
38.407-3 **	3	1400	20000	0	Black
38.407-3C	3	1400	20000	0	Black
38.407-3G	3	1400	20000	0	Grey
38.407-3XL	3,5	1.800	10.000	0	Black

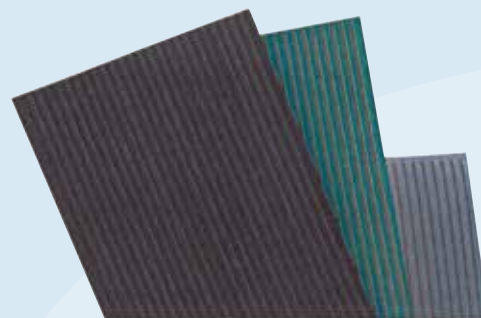


Data	38.407-3C	**
Hårdhed / Hardness - Shore A	70	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,6	1,6
Forlængelse / Elongation - %	280	280
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-10 +70	-20 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3,5	5

Busmåtte / Bus mats

NR / SBR = Natur / SBR

Mellemriflet plade, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Medium-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

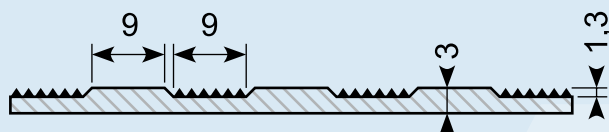

Art.	Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.418	3	1.500	15.000	0
38.418N *	3	1.500	15.000	0




Data	38.418 NR / SBR	38.418N NBR
Hårdhed / Hardness - Shore A	70	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,6	1,45
Kvalitet / Quality	Commercial	Commercial
Forlængelse / Elongation - %	280	250
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-10 +70	-10 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3,5	6

Busmåtte / Bus mats - Commercial Quality

NR / SBR = Natur / SBR

** = Sort / Black - 100% virgin quality SBR

Lugtfri / Non smelling

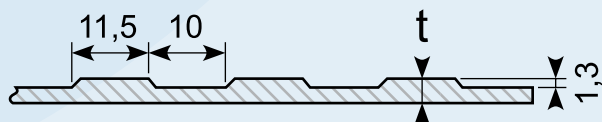

Art.	Thickness (t) (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Insertion
38.421C	5	1.400	10.000	0
38.420C	5	2.000	10.000	0
38.419 **	3,5	2.000	10.000	0
38.419X **	3,5	1.400	20.000	0
38.420 **	5	2.000	10.000	0
38.420 BOX ** (Wooden box)	5	2.000	50.000	0



Bredriflet plade, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Wide-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

Data	NR / SBR	SBR **
Hårdhed / Hardness - Shore A	70	70
Densitet / Density - g/cm ³	1,6	1,6
Forlængelse / Elongation - %	280	280
Arbejdstemperatur / Working temperature - °C	-10 +70	-10 +70
Trækstyrke / Tensile strength - N/mm ²	3,5	5